




X Kontaktanordnung contact arrangement

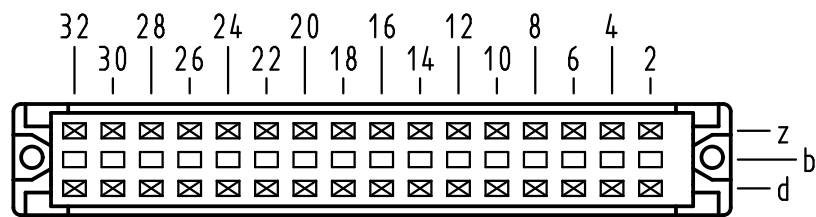



32 Einlöt-Kontakte
32 solder-contacts

- ☒ = Kontaktposition belegt
= position with contact
- = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

X (Lochbild) (board drillings)

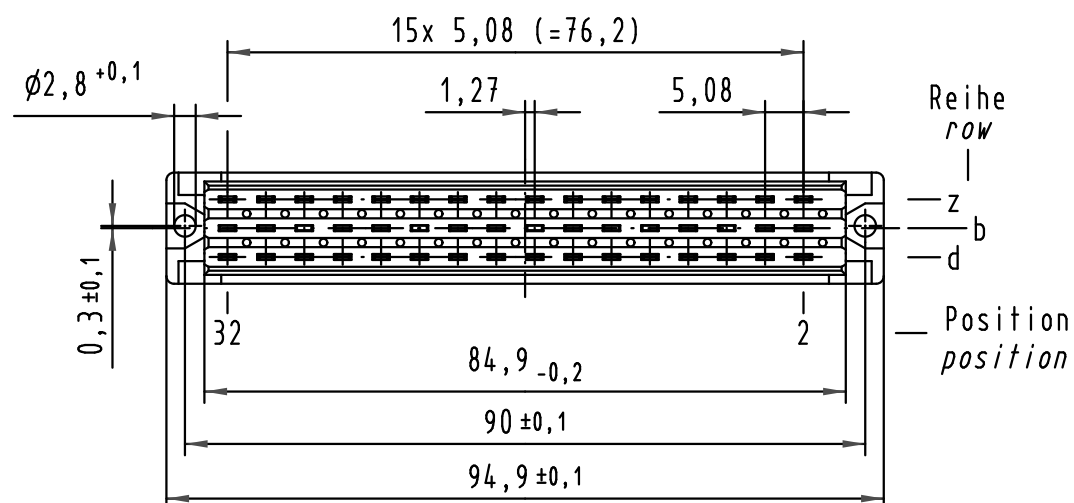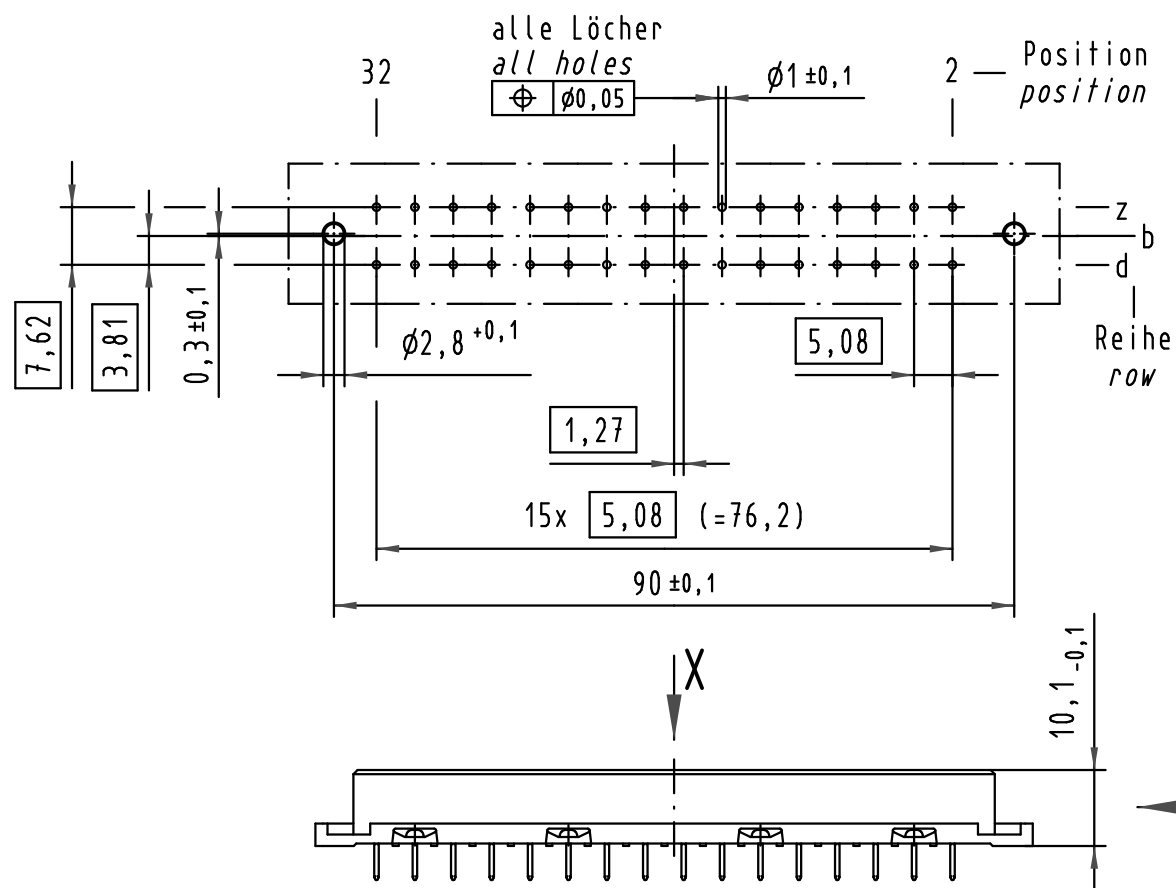

Z (2:1)

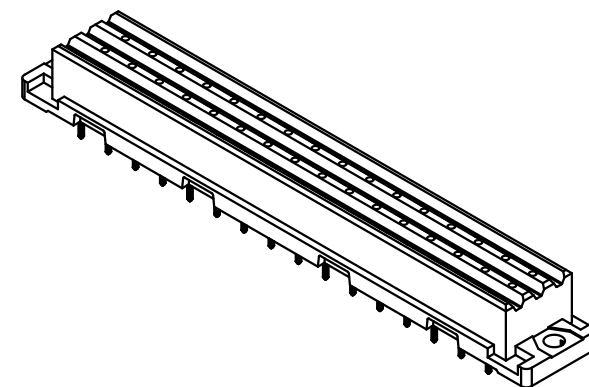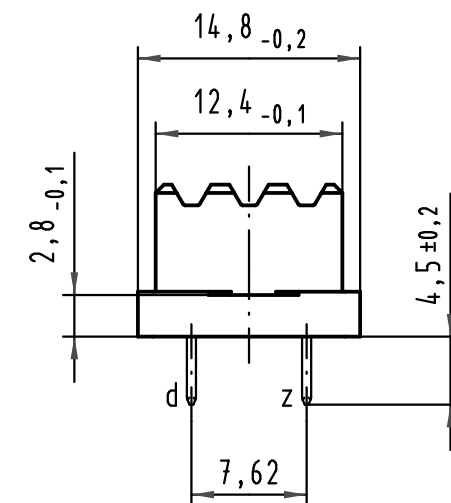

① weitere Informationen siehe: DS 09 06 210 00 02
further information see: DS 09 06 210 00 02

09 06 232 7894	3
09 06 232 6894	2
09 06 232 2894	1
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe performance level ①

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 60603-2		
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1 : 1	Bauform F low-profile Federleiste Einlöt 4,5 32 pol. type F low-profile female connector solder 4,5 32 pol.				
			Detail.	20.03.03	Hage.						
			Insp.	20.03.03	kFoe						
36054	15.06.10	Hage.	Stand.								
36029	19.04.10	Hage.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG				TB 09 06 232 x894			Blatt/ page /	
30910			D-32339 ESPELKAMP								
Mod.	Dat.	Name				Sub.					